




№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=320, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=520, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=1000, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1200, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1480, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1680, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2160, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Константный привод 0, L=435, G=140, 370-550**	—	370-550	K1004-04-N03
	Константный привод 1, L=385, G=175, 400-500**	—	400-500	K1004-03-N03
	Константный привод 2, L=565, G=200, 480-680**	—	480-680	K1004-05-N03
	Константный привод 3, L=805, G=300, 681-920**, 1 ML	—	681-920	K1004-08-N03
	Константный привод 4, L=1045, G=450, 921-1160**, 1 ML	—	921-1160	K1004-10-N03
	Константный привод 5, L=1285, G=600, 1161-1400**, 1 ML	—	1161-1400	K1004-12-N03
	Константный привод 6, L=1525, G=600, 1401-1640**, 2 ML	—	1401-1640	K1004-15-N03
	Константный привод 7, L=1765, G=600, 1641-1880**, 2 ML	—	1641-1880	K1004-17-N03
	Константный привод 8, L=1765, G=1000, 1641-1880**, 2 ML	—	1641-1880	K1004-18-N03
	Константный привод 9, L=2005, G=1000, 1881-2120**, 2 ML	—	1881-2120	K1004-20-N03
Константный привод 10, L=2245, G=1000, 2121-2360**, 3 ML	—	2121-2360	K1004-22-N03	
2	Угловая передача, 1 ML, 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача, 1 MR, 150x150	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Угловая передача для ступенчатого проветривания, 1 ML, 150x150, левая	480-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Угловая передача для ступенчатого проветривания, 1 ML, 150x150, правая	480-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Угловая передача узкая, 1 ML, 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	370-550	
5	Ножницы створки СЛПГ* 1, L=565, 480-680, лево / право	480-680	—	K3030-06-L/R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2, L=685, 600-800, лево / право	601-800	—	K3030-07-L/R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3, L=925, 801-1040, лево / право	801-1040	—	K3030-09-L/R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4, L=1165, 1041-1280, лево / право	1041-1280	—	K3030-12-L/R03
5a	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево / право	480-800	—	A3001-02-L/R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево / право	801-1040	—	A3001-03-L/R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево / право	1041-1280	—	A3001-04-L/R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево / право	480-800	—	A3002-02-L/R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево / право	801-1040	—	A3002-03-L/R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево / право	1041-1280	—	A3002-04-L/R03
6	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML	—	1251-1730	K4004-11-N03
6a	Средний запор L=400, 1 MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1 MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1 MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1 MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора, 1 ML, 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора, 1 ML, 680 мм	—	2211-2390	K4005-07-N03
8	Запорно-откидное устройство	—	450-800	K4009-00-N03
		—	801-2390	K4002-00-N03
9	Запорно-откидная пластина право	—	—	***
	Запорно-откидная пластина лево	—	—	***
10	Запорная пластина	—	—	***
10a	Запорная пластина противовзломная	—	—	***
10b	Запорно-откидная противовзломная пластина	—	—	***
11	Опора микролифта-блокиратора	—	751-2390	***
12	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево / право	—	—	A5025-09-L/R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево / право	—	—	A5025-13-L/R03
14	Нижняя петля стулки СЛПГ*, 9 мм, лево / право	—	—	A5027-09-L/R03
	Нижняя петля стулки СЛПГ*, 13 мм, лево / право	—	—	A5027-13-L/R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево / право	—	—	A7***-13-L/R03
21	Ограничитель поворота	—	—	A7110-00-N03
26	Линейный удлинитель с захватом 275 мм, 1 ML	—	—	K4003-02-N03
27	Микрощелевое проветривание	—	—	***
28	Рамная часть ступенчатого проветривания	—	—	***
29	Балконная защелка	—	—	A7184-13-N03
29b	Цапфа балконной защелки	—	—	A7207-00-N03
36	Линейный удлинитель для угловой передачи 480 мм, 1 ML	—	—	K4010-00-N03
	Линейный удлинитель для угловой передачи 680 мм, 1 ML	—	—	K4010-07-N03
	Линейный удлинитель для угловой передачи 880 мм, 2 ML	—	—	K4010-09-N03
	Линейный удлинитель для угловой передачи 480 мм, 1 MR	—	—	K4030-00-N03
38	Магнитная балконная защелка, рамная часть	—	—	A7053-00-N03
38a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	—	—	A7055-****-N03



* - скрытолежащая петлевая группа

** - со смещением относительно центра

*** - согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)

**** - смотри раздел "Профильзависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+

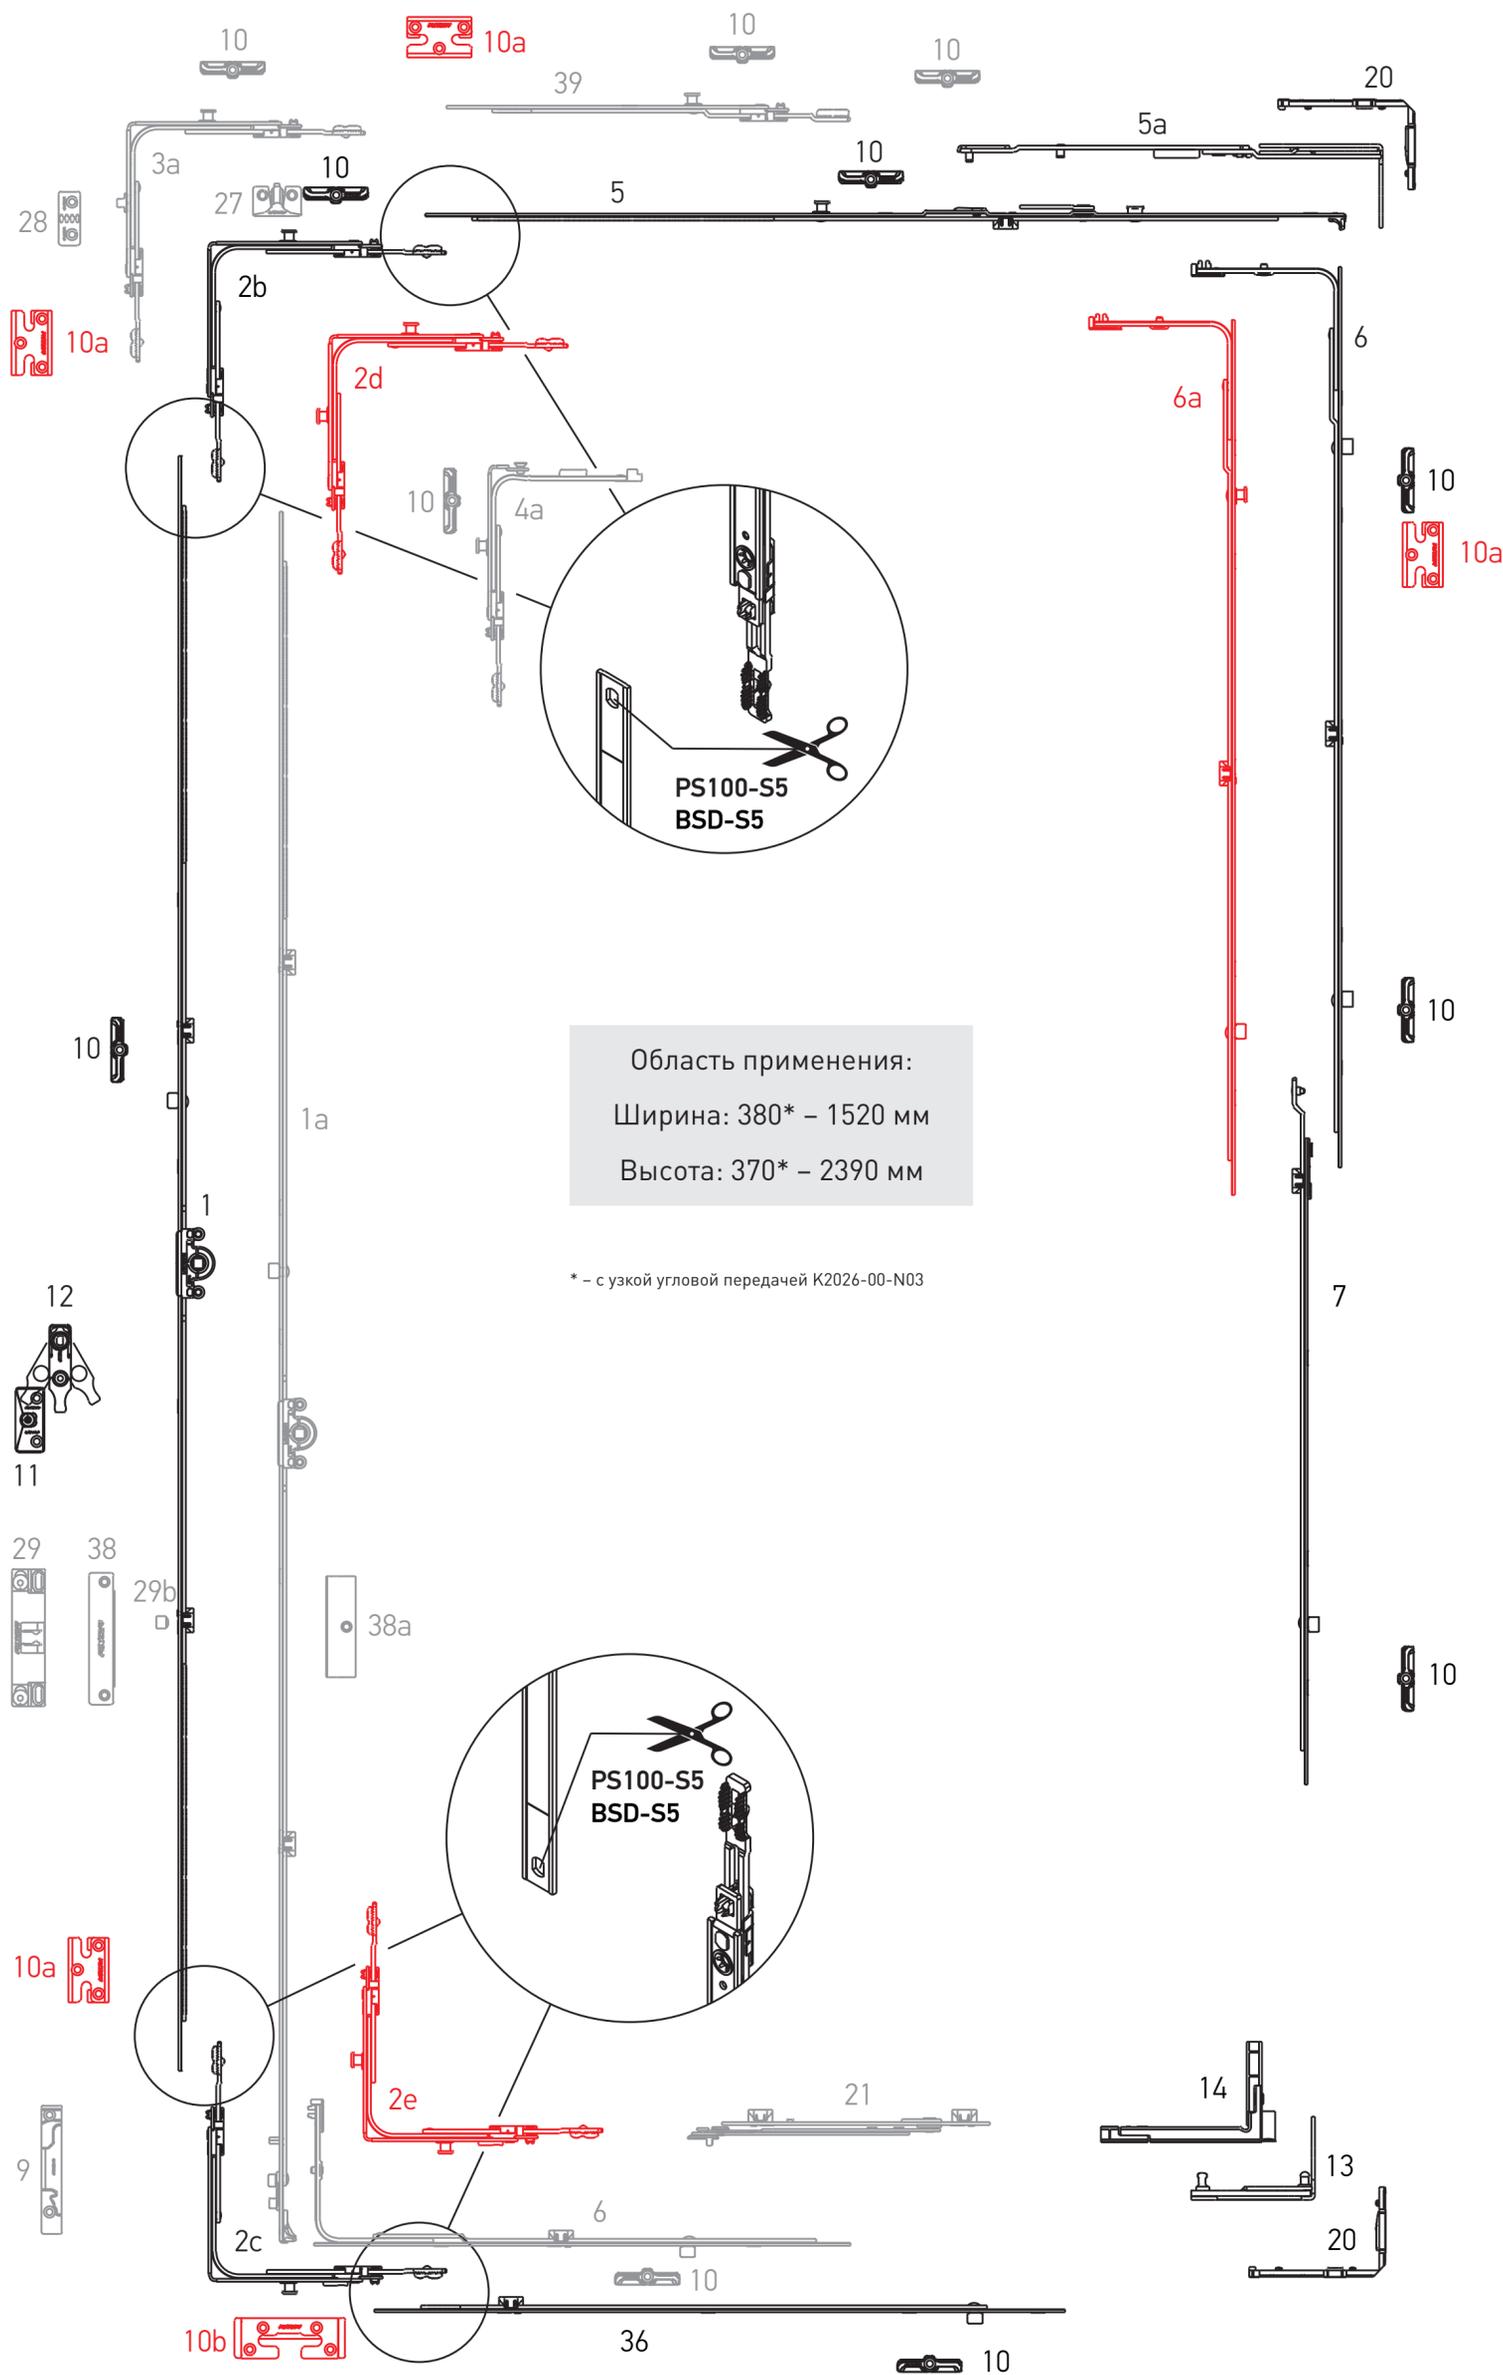



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=320, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=520, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=1000, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1200, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1480, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1680, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2160, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Константный привод 0, L=435, G=140, 370-550**	—	370-550	K1004-04-N03
	Константный привод 1, L=385, G=175, 400-500**	—	400-500	K1004-03-N03
	Константный привод 2, L=565, G=200, 480-680**	—	480-680	K1004-05-N03
	Константный привод 3, L=805, G=300, 681-920**, 1 ML	—	681-920	K1004-08-N03
	Константный привод 4, L=1045, G=450, 921-1160**, 1 ML	—	921-1160	K1004-10-N03
	Константный привод 5, L=1285, G=600, 1161-1400**, 1 ML	—	1161-1400	K1004-12-N03
	Константный привод 6, L=1525, G=600, 1401-1640**, 2 ML	—	1401-1640	K1004-15-N03
	Константный привод 7, L=1765, G=600, 1641-1880**, 2 ML	—	1641-1880	K1004-17-N03
	Константный привод 8, L=1765, G=1000, 1641-1880**, 2 ML	—	1641-1880	K1004-18-N03
	Константный привод 9, L=2005, G=1000, 1881-2120**, 2 ML	—	1881-2120	K1004-20-N03
Константный привод 10, L=2245, G=1000, 2121-2360**, 3 ML	—	2121-2360	K1004-22-N03	
2b	Угловая передача, 1 MR, 115x115	480-1280	450-2390	K2025-00-N03
2c	Угловая передача, нижняя, 1 MR, 115x115	480-1280	450-2390	K2028-00-N03
2d	Угловая передача, 2 MR, 115x115	480-1280	450-2390	K2032-00-N03
2e	Угловая передача, нижняя, 2 MR, 115x115	480-1280	450-2390	K2029-00-N03
3a	Угловая передача для ступенчатого проветривания, 1 MR, левая/правая, 115x115	480-1280	450-2390	K2034-00-L/R03
4a	Угловая передача узкая, 1 MR, 115x15	380-480	450-2390	K2026-00-N03
		480-680	370-550*	
5	Ножницы створки СЛПГ* 1, L=565, 480-680, лево / право	480-680	—	K3030-06-L/R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2, L=685, 600-800, лево / право	601-800	—	K3030-07-L/R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3, L=925, 801-1040, лево / право	801-1040	—	K3030-09-L/R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4, L=1165, 1041-1280, лево / право	1041-1280	—	K3030-12-L/R03
5a	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево / право	480-800	—	A3001-02-L/R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево / право	801-1040	—	A3001-03-L/R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево / право	1041-1280	—	A3001-04-L/R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево / право	480-800	—	A3002-02-L/R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево / право	801-1040	—	A3002-03-L/R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево / право	1041-1280	—	A3002-04-L/R03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML	850-1250	850-1250	K4004-06-N03	
Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03	
Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03	
Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML	—	1251-1730	K4004-11-N03	
6a	Средний запор L=400, 1 MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1 MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1 MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1 MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора, 1 ML, 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора, 1 ML, 680 мм	—	2211-2390	K4005-07-N03
9	Запорно-откидная пластина, право	—	—	***
	Запорно-откидная пластина, лево	—	—	***
10	Запорная пластина	—	—	***
10a	Запорная пластина противовзломная	—	—	***
10b	Запорно-откидная противовзломная пластина	—	—	***
11	Опора микролифта-блокиратора	—	751-2390	***
12	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево / право	—	—	A5025-09-L/R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево / право	—	—	A5025-13-L/R03
14	Нижняя петля стулки СЛПГ*, 9 мм, лево / право	—	—	A5027-09-L/R03
	Нижняя петля стулки СЛПГ*, 13 мм, лево / право	—	—	A5027-13-L/R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево / право	—	—	A7***-13-L/R03
21	Ограничитель поворота	—	—	A7110-00-N03
27	Микрощелевое проветривание	—	—	***
28	Рамная часть ступенчатого проветривания	—	—	***
29	Балконная защелка	—	—	A7184-13-N03
29b	Цапфа балконной защелки	—	—	A7207-00-N03
36	Линейный удлинитель для угловой передачи 480 мм, 1 ML	—	—	K4010-00-N03
	Линейный удлинитель для угловой передачи 680 мм, 1 ML	—	—	K4010-07-N03
	Линейный удлинитель для угловой передачи 880 мм, 2 ML	—	—	K4010-09-N03
	Линейный удлинитель для угловой передачи 480 мм, 1 MR	—	—	K4030-00-N03
38	Магнитная балконная защелка, рамная часть	—	—	A7053-00-N03
38a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	—	—	A7055-****-N03
39	Линейный удлинитель 240 мм, 1 MR	—	—	K4050-02-N03
	Линейный удлинитель 480 мм, 1 MR	—	—	K4050-05-N03

* - скрытолежачая петлевая группа
 ** - со смещением относительно центра
 *** - смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+
 **** - согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)