




ZAWIAS NIEWIDOCZNY

DO DRZWI
BEZPRZYLGOWYCH



ZAWIAS NIEWIDOCZNY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH 24/24×120

Zawias niewidoczny ARTE Interior 24/24×120 do wewnętrznych drzwi bezprzylgowych z regulacją. Nośność dwóch zawiasów — 60 kg. Ilość w opakowaniu: 2.

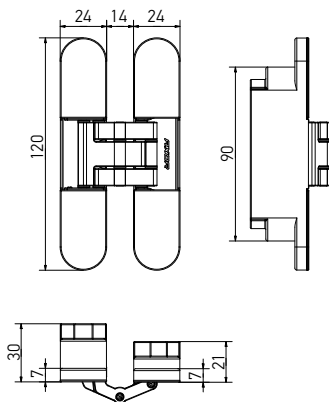

D5005-00-N01

Biały RAL 9016,
powłoka ocynk



D5005-00-N03

Matowy chrom,
powłoka ocynk



D5005-00-N02

Braź
powłoka ocynk



D5005-00-N07

Matowa czerń RAL 9005,
powłoka ocynk



D5005-00-N09

Szary antracyt
RAL7016
powłoka ocynk



ZAKRES KOLORÓW*

* Zawiasy w niestandardowych kolorach są dostępne na życzenie w ciągu 14 dni.

ZAWIAS NIEWIDOCZNY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH 24/24×120



D5004-00-N01

Biały
RAL 9016



D5004-00-N05

Złoto



D5004-00-N02

Brąz



D5004-00-N06

Stare złoto



D5004-00-N03

Matowy chrom



D5004-00-N07

Matowa czerń
RAL 9005



D5004-00-N09


Szary antracyt
RAL7016



* Zawiasy w niestandardowych kolorach są dostępne na życzenie w ciągu 14 dni.

ZAWIAS NIEWIDOCZNY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH 30/24×120

Zawias niewidoczny ARTE Interior 30/24×120 do wewnętrznych drzwi bezprzylgowych z regulacją. Nośność dwóch zawiasów — 60 kg. Ilość w opakowaniu: 2.

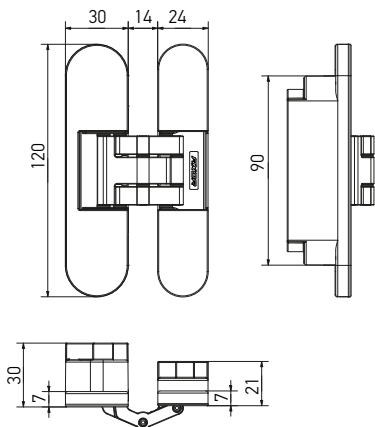

D5015-00-N01

Biały RAL 9016,
powłoka ocynk




D5015-00-N03

Matowy chrom,
powłoka ocynk



D5015-00-N02

Brąz
powłoka ocynk



D5015-00-N07

Matowa czerń RAL 9005,
powłoka ocynk



D5015-00-N09

Szary antracyt
RAL7016
powłoka ocynk



ZAKRES KOLORÓW*

* Zawiasy w niestandardowych kolorach są dostępne na życzenie w ciągu 14 dni.

ZAWIAS NIEWIDOCZNY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH 30/24×120



D5014-00-N01

Biały
RAL 9016



D5014-00-N05

Złoto



D5014-00-N02

Brąz



D5014-00-N06

Stare złoto




D5014-00-N03

Matowy chrom



D5014-00-N07

Matowa czern
RAL 9005



D5014-00-N09


Szary antracyt
RAL7016



* Zawiasy w niestandardowych kolorach są dostępne na życzenie w ciągu 14 dni.

ZAWIAS NIEWIDOCZNY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH 30/30×125

Zawias niewidoczny ARTE Interior 30/30×125 do wewnętrznych drzwi bezprzylgowych z regulacją. Nośność dwóch zawiasów — 60 kg. Ilość w opakowaniu: 2.

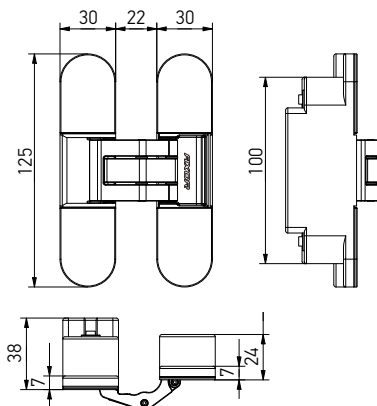

D5021-00-N01

Biały RAL 9016,
powłoka cynk



D5021-00-N03

Matowy chrom,
powłoka cynk



D5021-00-N02

Brąz
powłoka cynk



D5021-00-N07

Matowa czerń
RAL 9005,
powłoka cynk



D5021-00-N09

Szary antracyt
RAL7016,
powłoka cynk

ZAKRES KOLORÓW*

* Zawiasy w niestandardowych kolorach są dostępne na życzenie w ciągu 14 dni.

ZAWIAS NIEWIDOCZNY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH 30/30×125



D5020-00-N01

Biały
RAL 9016



D5020-00-N05

Złoto



D5020-00-N03

Matowy chrom



D5020-00-N06

Stare złoto



D5020-00-N02

Brąz



D5020-00-N07

Matowa czerń
RAL 9005






D5020-00-N09

Szary antracyt
RAL7016




* Zawiasy w niestandardowych kolorach są dostępne na życzenie w ciągu 14 dni.

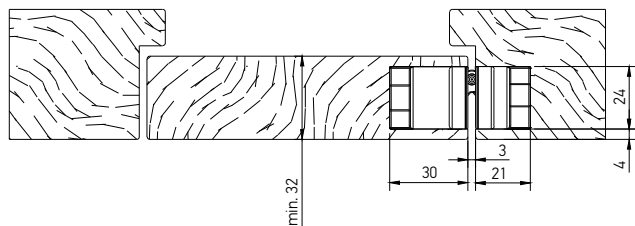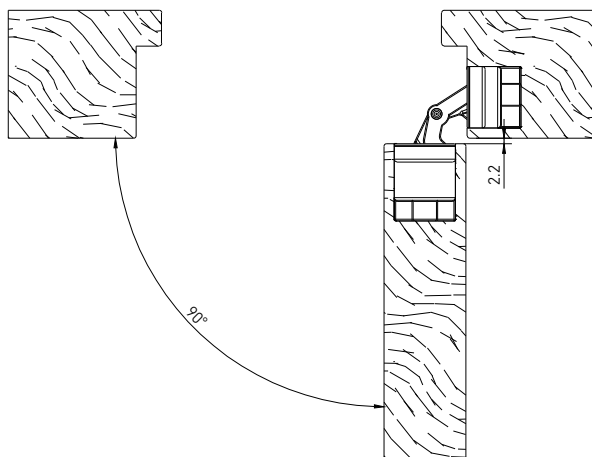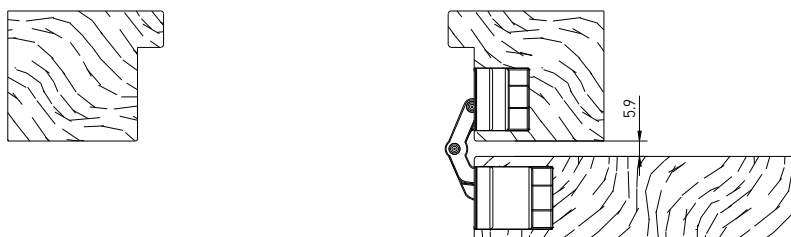
MONTAŻ ZAWIASÓW NIEWIDOCZNYCH (24/24×120)**ZAMKNIĘTE****OTWARTE 90°****OTWARTE 180°**

MONTAŻ ZAWIASÓW NIEWIDOCZNYCH (30/24×120)


ZAMKNIĘTE

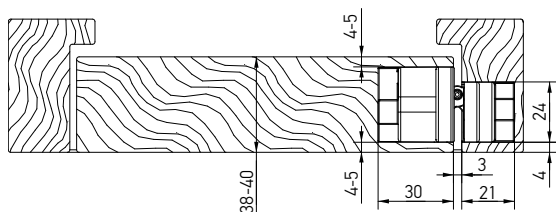

OTWARTE 90°

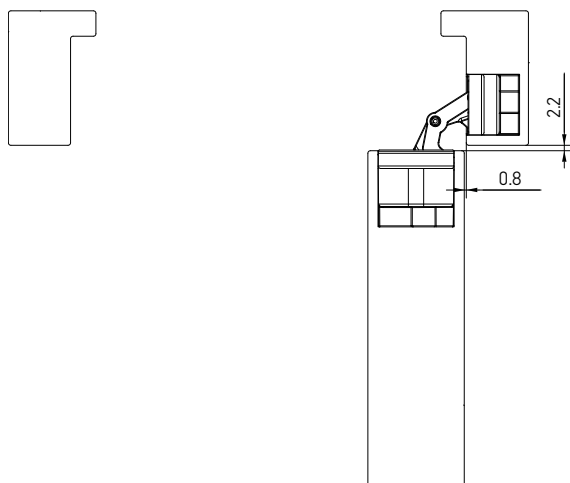


OTWARTE 180°

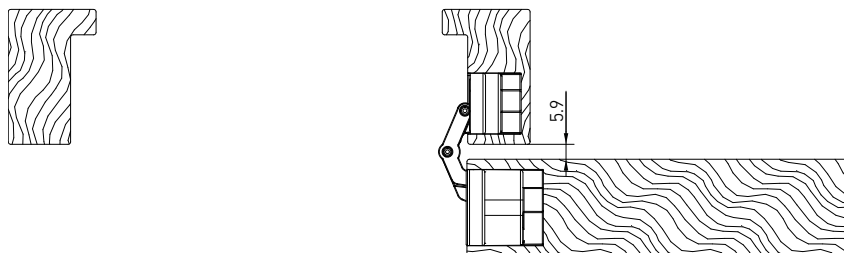

MONTAŻ ZAWIASÓW NIEWIDOCZNYCH (30/30×125)


Pozycja centralna

ZAMKNIĘTE

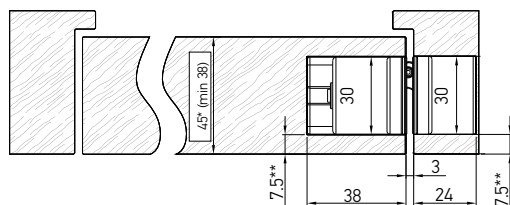


* centralne położenie zawiasu w stosunku skrzydła 45 mm
 ** w zależności od grubości płótna skrzydła

OTWARTE 90°

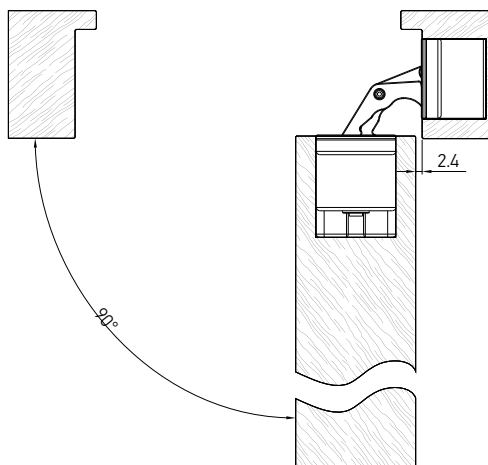


OTWARTE 180°

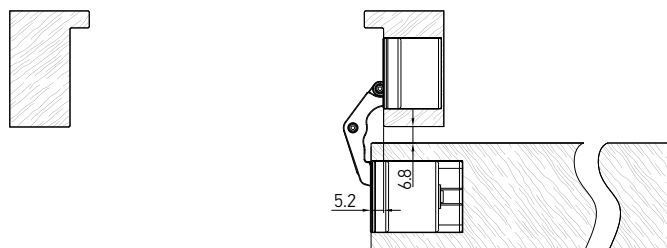


MONTAŻ ZAWIASÓW NIEWIDOCZNYCH (30/30×125) Pozycja z przesunięciem (z listwą ozdobną)


ZAMKNIĘTE

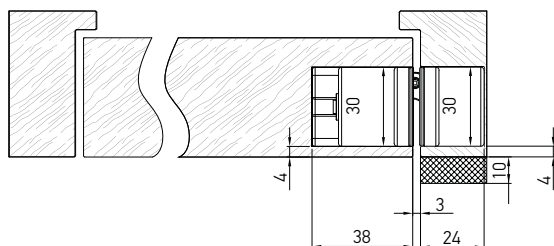


OTWARTE 90°

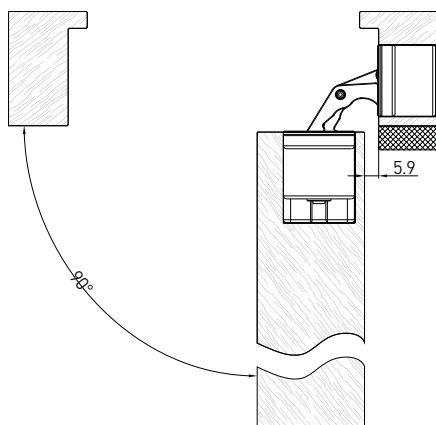

OTWARTE 180°

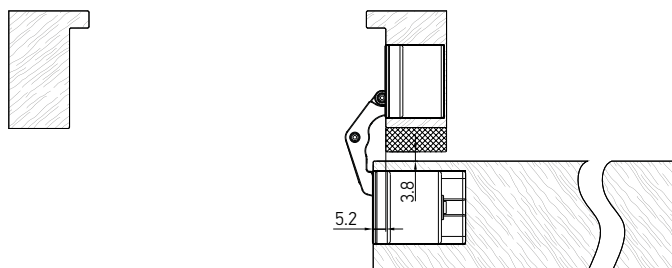


WYMIAR FREZOWANIA (24/24x120)

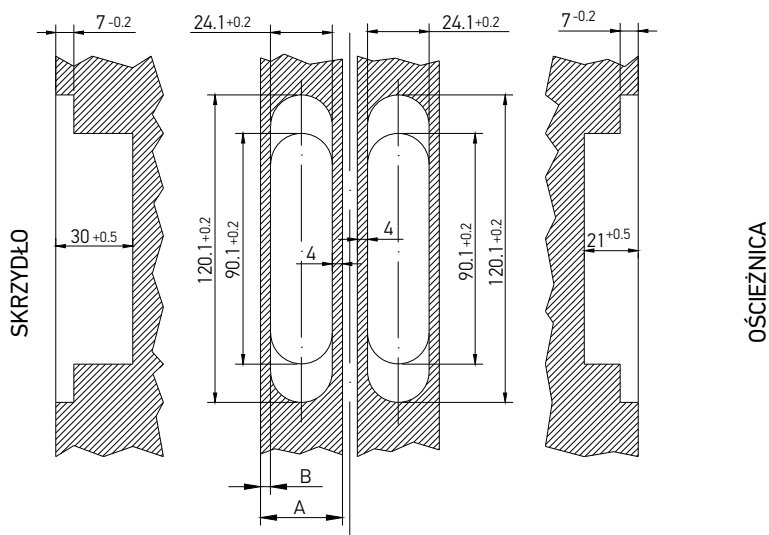


A, mm	B, mm
32	4
33	5
34	6
35	7
36	8
37	9
38	10
39	11
40	12
41	13
42	14

WYMIAR FREZOWANIA (30/24×120)

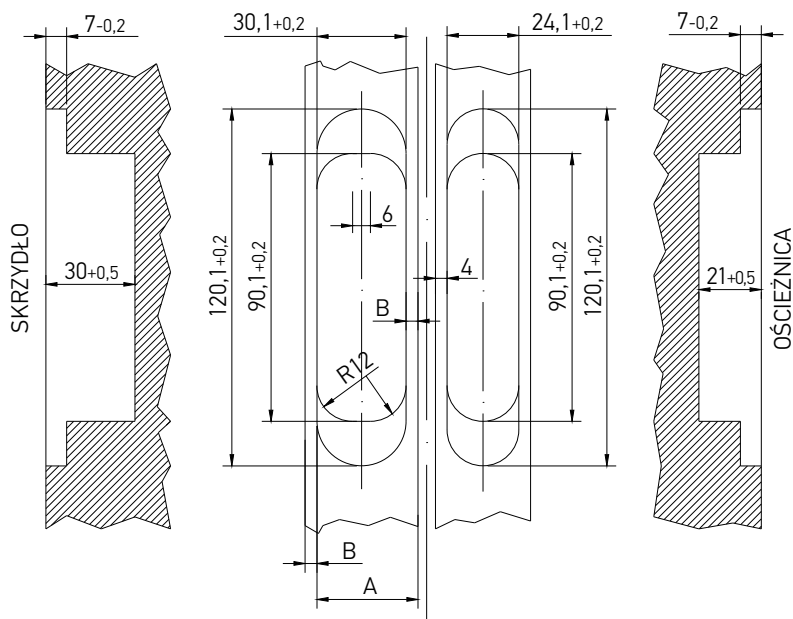


A, mm	B, mm
38	4
40	5

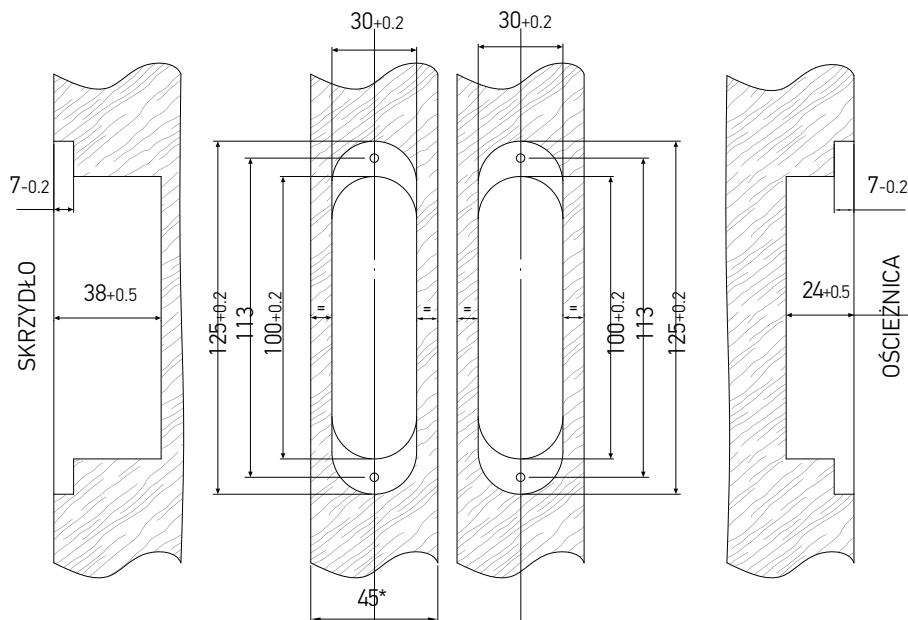WYMIAR FREZOWANIA (30/30×125)

* Centralne pozycjonowanie zawiasu przy skrzydle drzwiowym o grubości od 38 mm do 45 mm.

SCHEMAT MONTAŻU

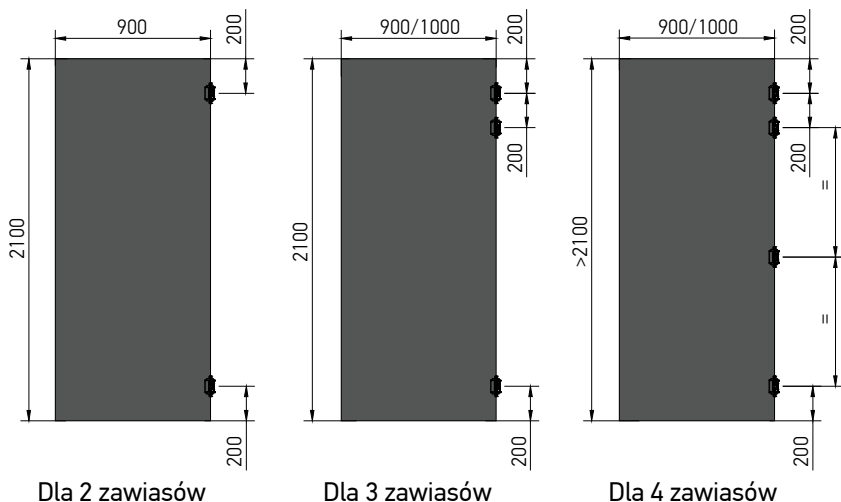


Niezbędna ilość zawiasów*, szt.

Wysokość drzwi	>2100	4	4	4	4	4
	2100	2	2	2	2	3
	2000	2	2	2	2	3
	1900	2	2	2	2	3
	1800	2	2	2	2	3
		600	700	800	900	1000
		Szerokość drzwi				

* Waga drzwi do 60 kg

KOLEJNOŚĆ FREZOWANIA (24/24×120)

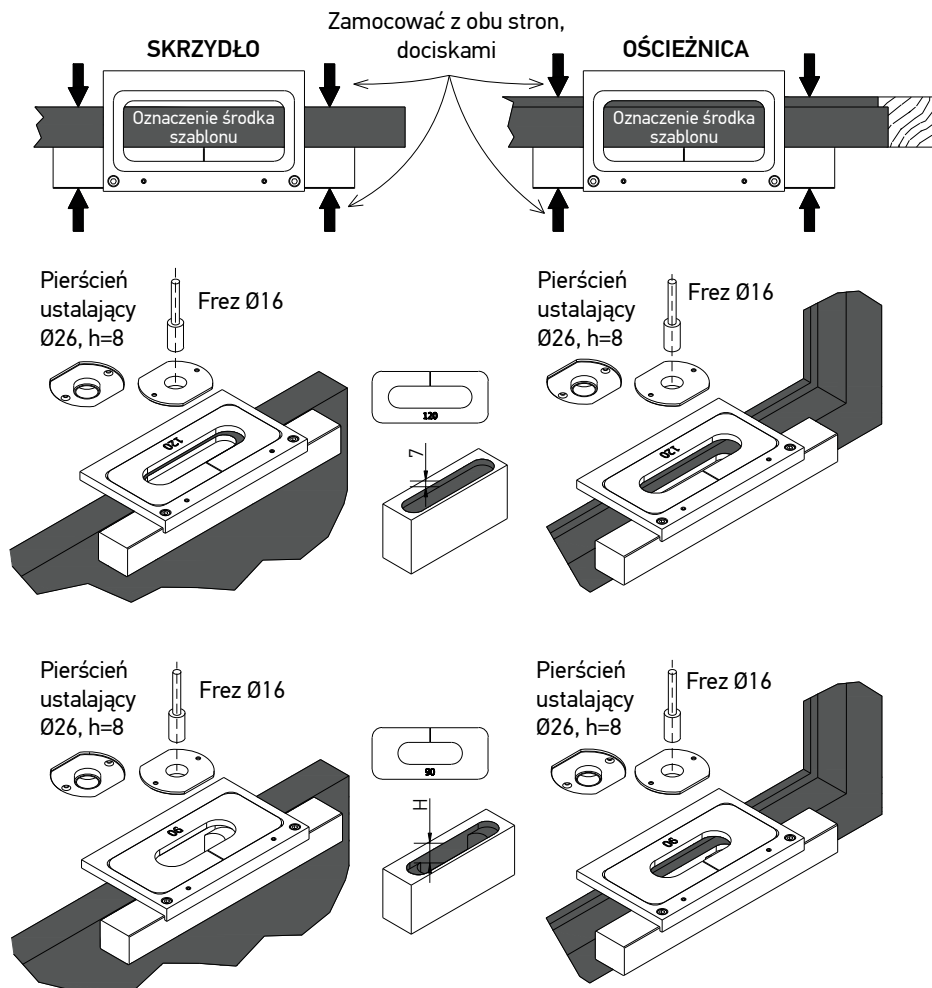

H, mm	
Skrzydło	Ościeżnica
30	21


A7226-99-N07

Podstawowy przyrząd frezarski, 24 mm (PA)

A7*-**-N03**

Zestaw płytek kopiujących

KOLEJNOŚĆ FREZOWANIA (30/24×120)

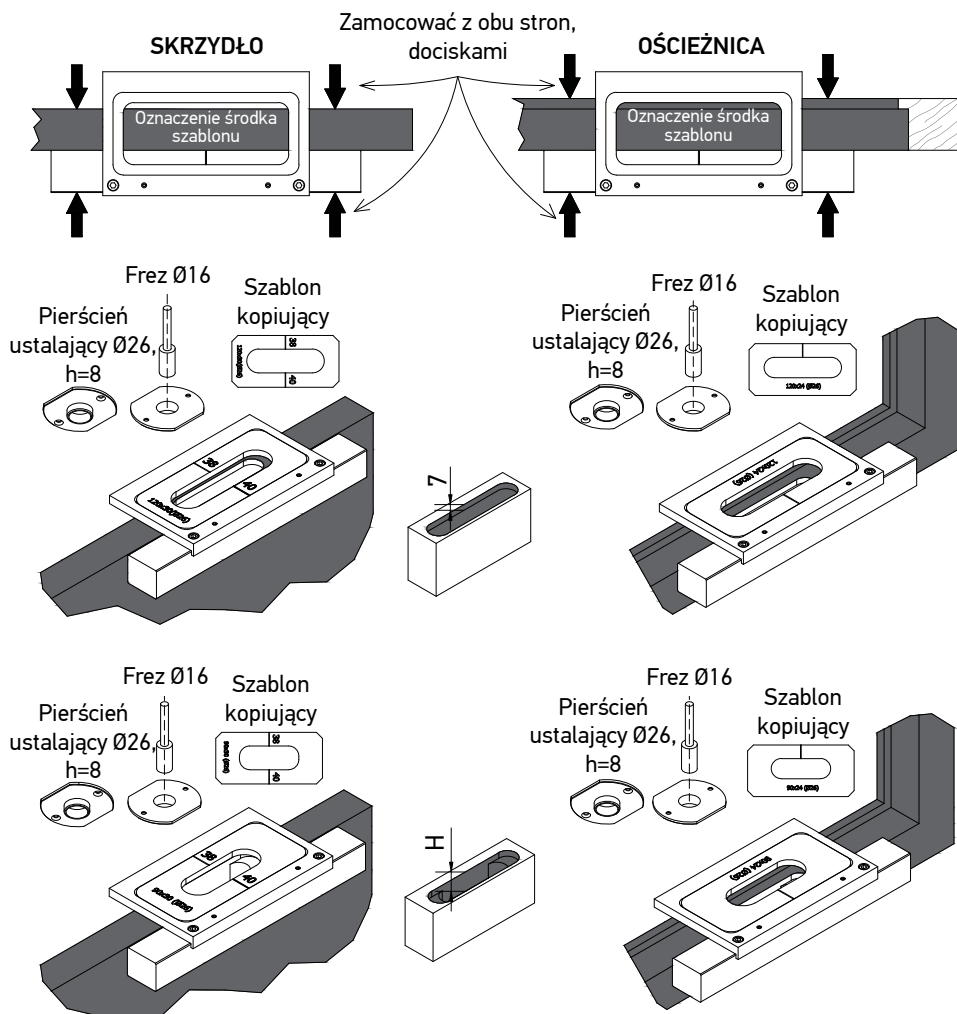

H, mm	
Skrzydło	Ościeżnica
30	21








A7226-99-N07

Podstawowy przyrząd frezarski, 24 mm (PA)

A7*-**-N03**

Zestaw płytek kopiujących

KOLEJNOŚĆ FREZOWANIA (30/30×125)

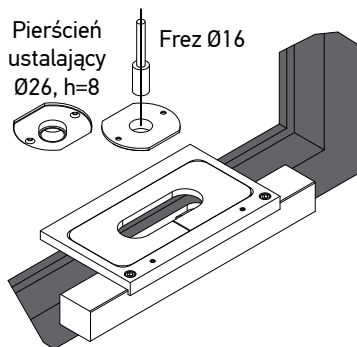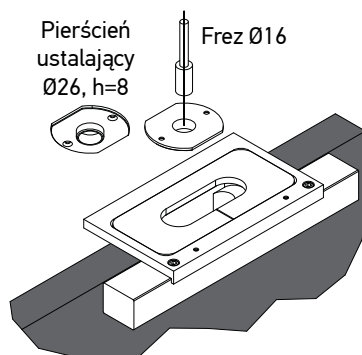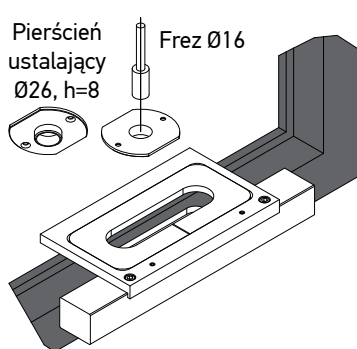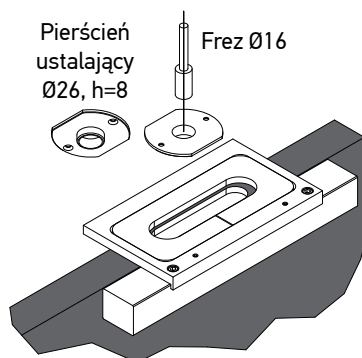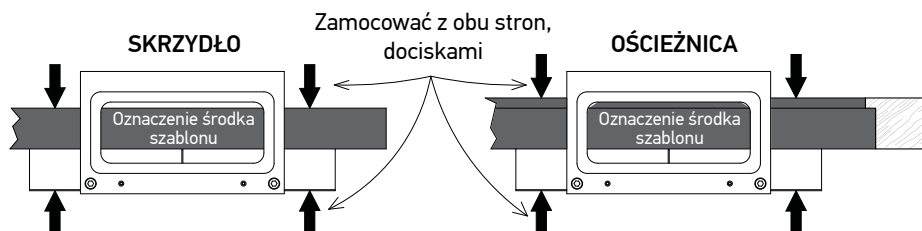

H, mm	
Skrzydło	Ościeżnica
38	24


A7226-99-N07

Podstawowy przyrząd frezarski, 24 mm (PA)


A7*-**-N03**

Zestaw płytek kopiujących

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU (24/24×120; 30/24×120)

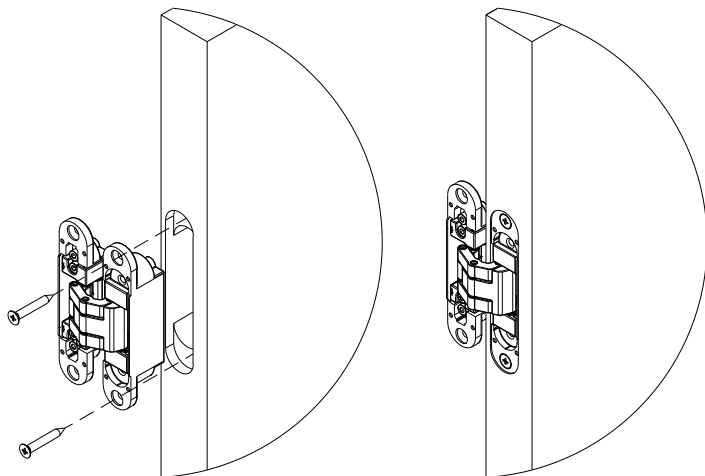


1. Umieścić zawias w odpowiednim otworze na skrzydle, ustalić kierunek otwarcia (głębokość 30 mm).
2. Zamocować wkrętem $\varnothing 5 \times \text{min.} 35 \text{ mm}$.

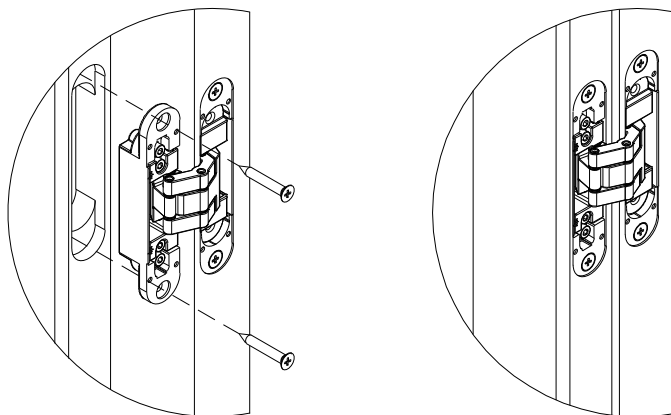


3. Umieścić zawias skrzydła w odpowiednim otworze ościeżnicy (głębokość otworu 21 mm).
4. Przykręcić wkrętami $\varnothing 5 \times \text{min.} 25 \text{ mm}$.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU (30/30×125)

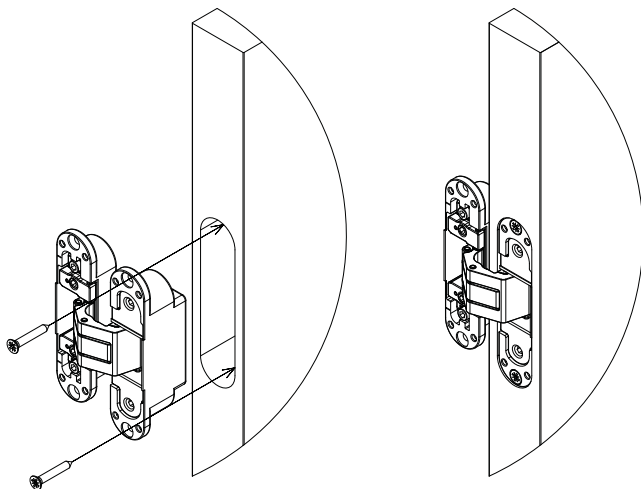


1. Umieścić zawias w odpowiednim otworze na skrzydle, ustalić kierunek otwarcia (głębokość 38 mm).
2. Zamocować wkrętem $\varnothing 5 \times \text{min.} 35 \text{ mm}$.

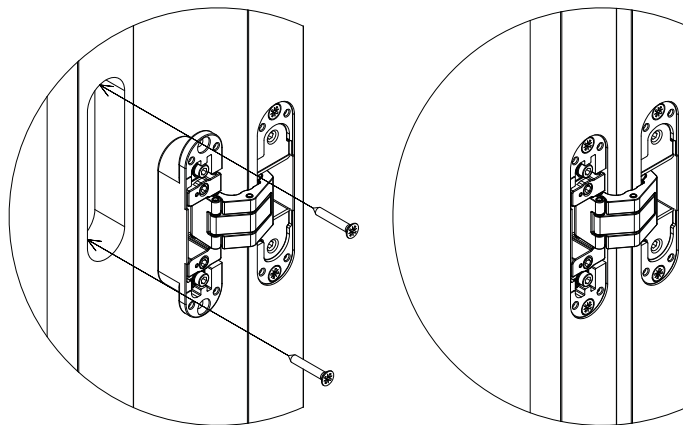


3. Umieścić zawias skrzydła w odpowiednim otworze ościeżnicy (głębokość otworu 24 mm).
4. Przykręcić wkrętami $\varnothing 5 \times \text{min.} 25 \text{ mm}$.


PŁYTA MONTAŻOWA D9001-24-N03

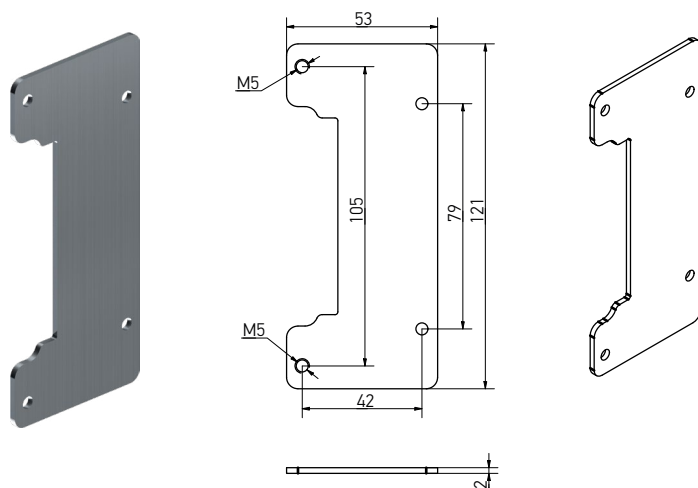


OSŁONKI DEKORACYJNE

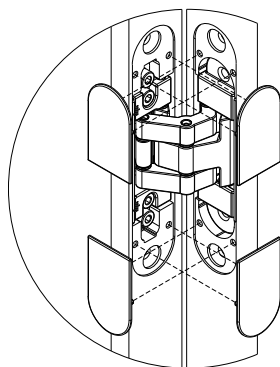

24/24×120

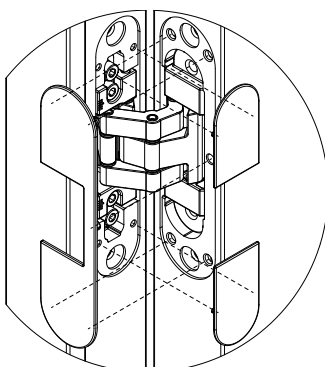


30/24×120

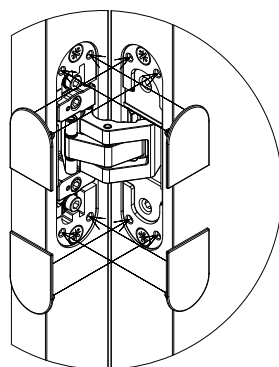

30/30×125


REGULACJA W PIONIE (24/24×120; 30/24×120)

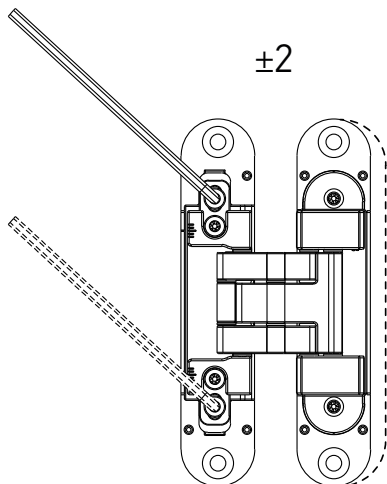

Zakres regulacji ± 2 mm.

Regulacja w pionie umieszczona jest na skrzydłowej części zawiasu. Poluzować zaznaczone śrubki przy pomocy kluczyka imbusowego 3 mm. Podnieść/opuścić skrzydło do odpowiedniego poziomu. Zalecane jest stosowanie płaskiego klinu, przy pomocy którego można odpowiednio wyregulować niezbędny wymiar regulacji. Podtrzymując skrzydło na odpowiednim poziomie zakręcić poluzowane śrubki.

REGULACJA W POZIOMIE (24/24×120; 30/24×120)

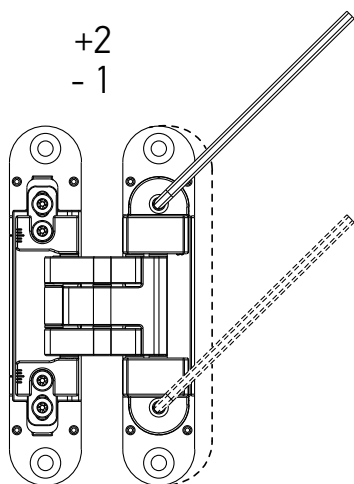


Zakres regulacji $+2$ mm (w stronę zawiasów/pleców) / -1 mm.

Regulacja w poziomie umieszczona jest ramowej części zawiasu. Przy pomocy klucza imbusowego 3 mm. obracać zaznaczone śrubki do momentu uzyskania odpowiedniego położenia skrzydła.

WAŻNE!!!! Odkręcać śrubki po kolei o jeden obrót kluczyka!!!



REGULACJA NA GŁĘBOKOŚCI (24/24×120; 30/24×120)

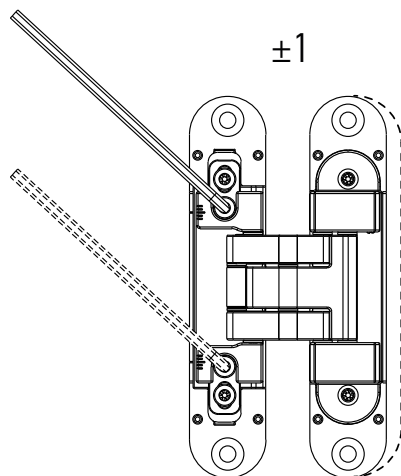

Zakres ± 1 mm.

Regulacja głębokości umieszczona jest ramowej części zawiasu. Przy pomocy klucza imbusowego 3 mm. obracać zaznaczone śrubki do momentu uzyskania odpowiedniego położenia skrzydła. Podtrzymując skrzydło na odpowiednim poziomie zakręcić poluzowane śrubki.

REGULACJA W PIONIE (30/30×125)

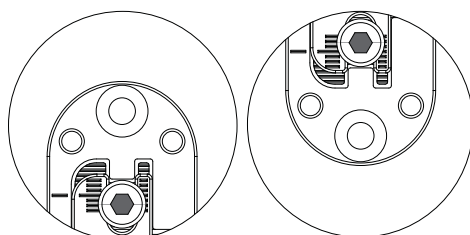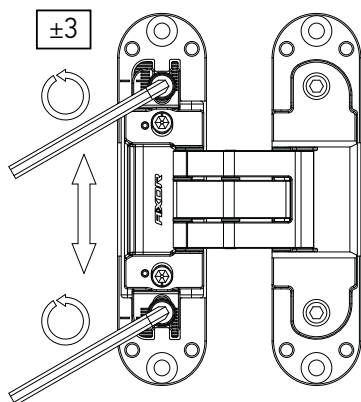


HEX 4

Zakres regulacji ± 3 mm.

Regulacja w pionie umieszczona jest na ramowej części zawiasu. Poluzować zaznaczone śrubki przy pomocy kluczyka imbusowego 4 mm. Podnieść/opuścić skrzydło do odpowiedniego poziomu. Zalecane jest stosowanie płaskiego klinu, przy pomocy którego można odpowiednio wyregulować niezbędny wymiar regulacji. Podtrzymując skrzydło na odpowiednim poziomie zakręcić poluzowane śrubki.

REGULACJA W POZIOMIE (30/30×125)

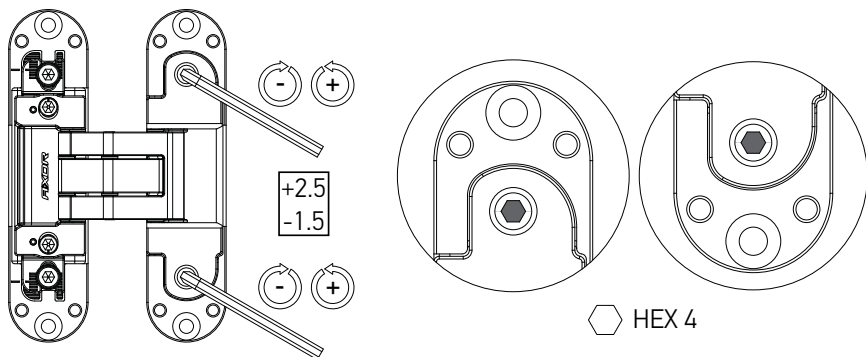


Zakres regulacji +2,5 mm (w stronę zawiasów/pleców) / -1,5 mm.

Regulacja w poziomie umieszczona jest w skrzydłowej części zawiasu. Przy pomocy klucza imbusowego 4 mm. obracać zaznaczone śrubki do momentu uzyskania odpowiedniego położenia skrzydła.

WAŻNE!!! Podczas regulacji, obracamy obydwoma kluczami/śrubkami na raz.

REGULACJA NA GŁĘBOKOŚCI (30/30×125)

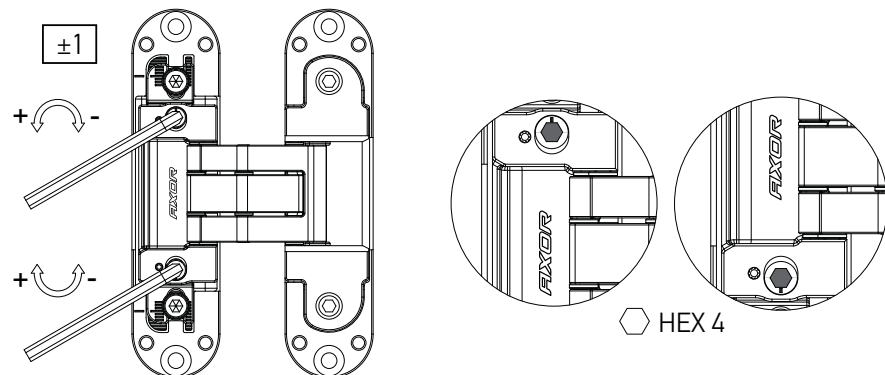

Zakres ±1 mm.

Regulacja głębokości umieszczona jest w ramowej części zawiasu. Przy pomocy klucza imbusowego 4 mm. obracać dwie zaznaczone śrubki mimośrodowo, maksymalnie do ±90° do momentu uzyskania odpowiedniego położenia skrzydła. **WAŻNE!!! Obrót o 360° jest niedozwolony.**

NAKŁADKI NA ZAWIASY NIEWIDOCZNEGO 24 MM



Nazwa	Artykuł
D9004-00-N01	Biały
D9004-00-N02	Brąz
D9004-00-N03	Matowy chrom
D9004-00-N05	Złoto
D9004-00-N06	Stare złoto
D9004-00-N07	Matowa czerń
D9004-00-N09	Szary antracyt


NAKŁADKI NA ZAWIASY NIEWIDOCZNEGO 30 MM

Nazwa	Artykuł
D9006-00-N01	Biały
D9006-00-N02	Brąz
D9006-00-N03	Matowy chrom
D9006-00-N05	Złoto
D9006-00-N06	Stare złoto
D9006-00-N07	Matowa czerń
D9006-00-N09	Szary antracyt

CERTYFIKATY

Zawiasy przeszły badania w niezależnych, certyfikowanych laboratoriach i otrzymały dokumenty potwierdzające ich jakość. Jakość niewidocznych zawiasów drzwiowych AXOR Arte Interior została potwierdzona certyfikatem jakości Międzynarodowego Instytutu Technologii Okiennych i Drzwiowych ITB. Certyfikaty można pobrać na stronie axorindustry.com.

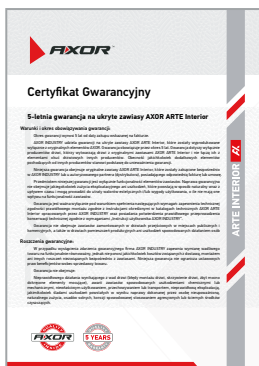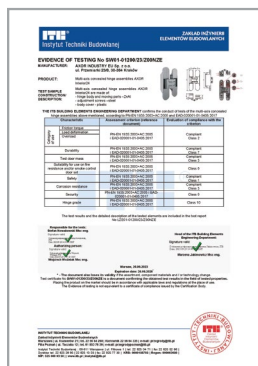



AXOR INDUSTRY EU SP.Z.O.O.

ul. Gospodarcza 23D
20-211 Lublin



+48 575 145 885



biuro@axorindustry.com